



Jabra SPEAK 450 pour Cisco

A BRAND BY


 Netcom

TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE.....	2
APERÇU DU JABRA SPEAK 450 POUR CISCO.....	3
CONNEXION.....	5
COMMENT UTILISER LE JABRA SPEAK 450 POUR CISCO.....	7
SOUTIEN.....	8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9

BIENVENUE



Merci d'avoir acheté le Jabra Speak 450 pour Cisco. Nous espérons que vous en profiterez!



CE QUE VOTRE JABRA SPEAK 450 POUR CISCO PEUT FAIRE


- Répondre et mettre fin aux appels, ajuster le volume ou mettre en mode discrétion.
- Se connecter sans fil à un PC/VXI ou un périphérique mobile par Bluetooth.
- Se connecter à un PC/VXI par USB.
- Se connecter au Jabra Link 360.

APERÇU DU JABRA SPEAK 450 POUR CISCO

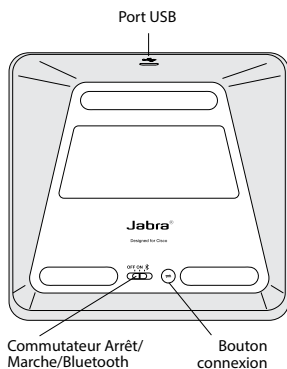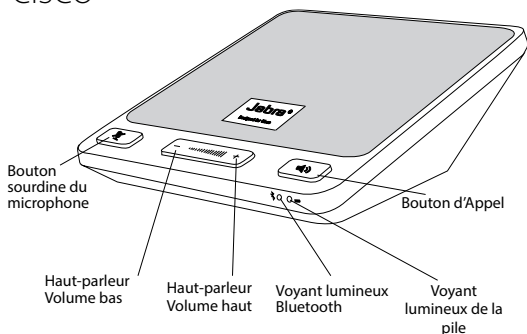


METTEZ EN MARCHÉ LE JABRA SPEAK 450 CISCO.

- Branchez le câble USB du Jabra Speak 450 pour Cisco à un port USB disponible sur votre PC/VXI.
- Placez le commutateur **Arrêt/Marche/Bluetooth** en position **Marche** ou **Bluetooth** pour le mettre en marche.



CHARGEMENT DU JABRA SPEAK 450 POUR CISCO

Branchez le câble USB du Jabra Speak 450 pour Cisco à un port USB disponible sur votre PC/VXI pour charger la pile.

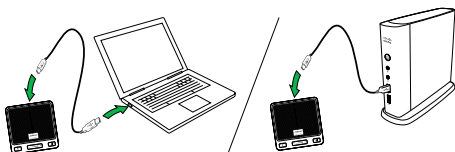

1 heure de chargement = 50 % de la charge


2,5 heures de chargement = 100 % de la charge

Le voyant lumineux de la pile passera du blanc vers un clignotement jaune lorsqu'il restera moins d'une heure d'autonomie


CONNEXION

SE CONNECTE À UN PC/VXI (USB)

1. Placez le commutateur **Arrêt/Marche/Bluetooth** en position **Marche**, à la base du Jabra Speak 450 pour Cisco.
2. Branchez le câble USB du Jabra Speak 450 pour Cisco à un port USB disponible sur votre PC/VXI.
3. Sélectionnez le Jabra Speak 450 Cisco comme périphérique audio implicite dans votre téléphone logiciel.

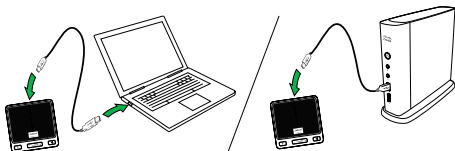

CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (BLUETOOTH)

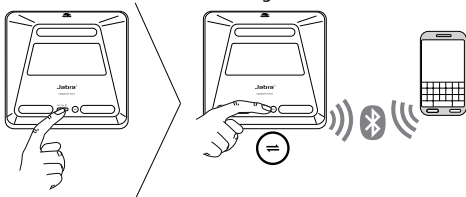
1. Placez le commutateur **Arrêt/Marche/Bluetooth** en position **Bluetooth**, à la base du Jabra Speak 450 pour Cisco.
2. Appuyez sur le bouton **Connexion** à la base du Jabra Speak 450 pour Cisco. Le voyant lumineux Bluetooth clignotera en bleu.
<3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile, et sélectionnez ensuite le « Jabra Speak 450 Cisco » à partir de la liste des périphériques Bluetooth disponibles. Si vous êtes invité à entrer un NIP, entrez 0000. Lorsque connecté, le voyant lumineux Bluetooth cessera de clignoter.


CONNEXION AU JABRA LINK 360


Le Jabra Speak 450 est déjà connecté au Jabra Link 360. Pour le reconnecter au Jabra Link 360 :

1. Placez le commutateur **Arrêt/Marche/Bluetooth** en position **Bluetooth**, à la base du Jabra Speak 450 pour Cisco.
2. Appuyez sur le bouton **Connexion** à la base du Jabra Speak 450 pour Cisco.
3. Branchez le Jabra Link 360 à un port USB disponible sur votre PC/VXI et attendez environ 30 secondes pour que la connexion s'établisse.

Remarque : assurez-vous que tous les périphériques Bluetooth connectés précédemment au Jabra Link 360 sont arrêtés.

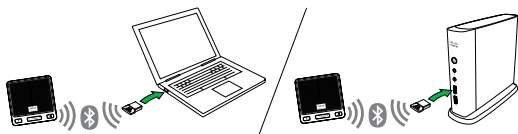

COMMENT UTILISER LE JABRA SPEAK 450 POUR CISCO

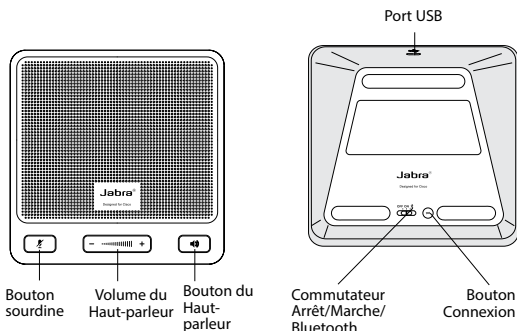

	Mettez-le en marche (USB seulement)	Placez le commutateur Arrêt/Marche/Bluetooth en position Marche , (si connecté par USB seulement)
	Mise en marche (Bluetooth et USB)	Placez le commutateur Arrêt/Marche/Bluetooth en position Bluetooth , (si connecté par Bluetooth ou USB)
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Appel
	Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Appel
	Régler le volume du haut-parleur	Tapez sur le bouton Volume haut ou Volume bas
	Activer ou désactiver le mode de discrétion du microphone	Appuyez sur le bouton Sourdine
	Se connecter à un périphérique Bluetooth	Appuyez sur le bouton Connexion pour vous connecter avec un périphérique Bluetooth pour la première fois

SOUTIEN

FAQ

Q J'entends des crépitements

- R Bluetooth est une technologie radio qui est sensible aux objets situés entre le Jabra Speak 450 pour Cisco et l'appareil connecté. Assurez-vous que le Jabra Speak 450 pour Cisco et l'appareil connecté soient à une distance de moins de dix (10) mètres (33 pieds), sans obstacle majeur situé entre les deux (murs, etc.).

Q Je n'arrive pas à entendre quoi que ce soit

- R - Augmenter le volume du haut-parleur.
- Assurez-vous que le Jabra Speak 450 pour Cisco est connecté à un appareil qui est en marche.

Q J'ai des problèmes avec l'appariement

- R Il se peut que vous ayez effacé la connexion Bluetooth de votre Jabra Speak 450 pour Cisco à votre téléphone mobile. Suivez à nouveau les instructions de connexion Bluetooth.

Q Le Jabra Speak 450 pour Cisco prendra-t-il en charge d'autres périphériques Bluetooth?

- R Le Jabra Speak 450 pour Cisco est conçu pour fonctionner avec les périphériques mobiles équipés de Bluetooth. Il peut également prendre en charge d'autres appareils Bluetooth qui sont compatibles avec Bluetooth, version 1.1 ou mieux, et qui prend en charge un casque ou autre appareil mains libres ou profil de distribution audio avancée.

Q Comment puis-je mettre le micrologiciel à jour?

- R Les mises à jour du micrologiciel se font automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de mise à jour du micrologiciel lorsque des mises à jour paraissent.

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE JABRA SPEAK 450 POUR CISCO

- Toujours ranger le Jabra Speak 450 pour Cisco en arrêt et soigneusement protégé.
- Éviter de l'entreposer à des températures extrêmes (plus de 70°C/158°F ou moins de 40°C/-104°F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et avoir un effet sur le fonctionnement du casque. Des températures élevées peuvent également avoir un effet négatif sur la performance.
- Ne pas exposer le Jabra Speak 450 pour Cisco à la pluie ou à d'autres liquides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids :

203 g

Dimensions :

L 112 mm x L 112 mm x H 49 mm

Microphone :

Microphone omnidirectionnel

Haut-parleur :

Dynamique, 50 mm

Plage d'utilisation :

Jusqu'à 10 m (33 pi)

Version Bluetooth :

Version Bluetooth 3.0

Profils Bluetooth pris en charge :

Profil mains libres (v. 1.6), Profil casque d'écoute, Profils de distribution audio avancés (A2DP)

Temps de conversation :

Jusqu'à 15 heures

Temps de mise en veille :

Jusqu'à 120 heures (5 jours)

Temps de charge :

Jusqu'à 2,5 heures

Température d'utilisation :

-10 °C à 55 °C (-50 °F à 131 °F)

Température d'entreposage :

-40° C to 70° C (-104° F to 158° F)

Clé d'accès ou code NIP :

0000

Jabra®

YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom US Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est faite sous licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.)

© 2013 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est faite sous licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.)

Fabriqué en Chine
MODÈLE : PHS003W



www.jabra.com