


EVOLVE 20 STEREO / MONO

簡単な通話管理と、通話と音楽に優れたサウンドを提供する業務用ヘッドセット

- › 通話と音楽にすぐれたサウンド
- › プラグ & プレイによる接続
- › 通話を簡単に管理するための通話コントロールユニット
- › USB-C/A によるフレキシブルな接続

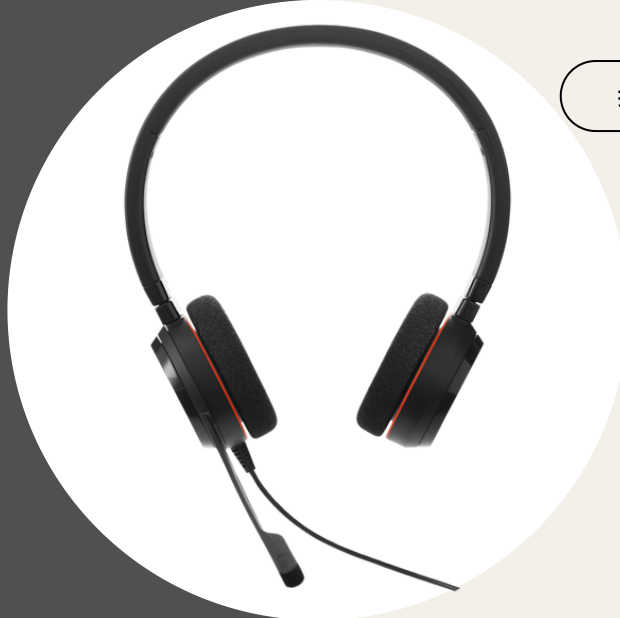

技術仕様

一般情報	内容物：	ヘッドセット, USB コントローラー（通話コントロールユニット）, ユーザー文書
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	180mm x 35mm x 230mm 7.09in x 1.38in x 9.06in
	メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ	170.4mm x 59.5mm x 151.2mm 6.7in x 2.3in x 5.9in
	メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - モノラル	170.1mm x 59.5mm x 149.6mm 6.7in x 2.3in x 5.88in
	素材	フォームレザーレットイヤークッション（バリエーションによって異なります）, PC & PC/ABS プラスチック, ステンレススチール
	重量(ステレオ) インラインリンク有り	132g 4.66oz
	重量(モノラル) インラインリンク有り	104g 3.67oz
	USB ケーブルの長さ	2.15m 7.05ft
	LED 機能と特長	ビジーライト, 着信通話, Microsoft Teams の通知 (SKU に依存)
	認定および準拠	Microsoft Teams (機種に応じて異なります), Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify
オーディオ	スピーカーサイズ	28mm
	スピーカー最大入力	10 mW
	スピーカー周波数範囲	150Hz - 7000Hz
	スピーカー帯域幅 (音楽モード)	20Hz - 20000Hz
	スピーカー帯域幅 (通話モード)	150Hz - 7000Hz
	マイクのタイプ	エレクトレットコンデンサー (ECM) 単一指向性マイク
	マイクの感度	F=1kHz; Pin=1Pa; 0dB=1V/Pa; Min=-48dB; Max=-44dB
	ユーザーの聴覚保護	PeakStop™, EU Noise at Work, G616
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Direct, Jabra Xpress
フィット & 快適性	フォームファクタ	オンイヤーヘッドバンド
接続性	接続性	USB-A, USB-C, USB C or USB A
詳細情報	動作温度	-10°C ~ 55°C 14°F ~ 113°F
	保管温度	-10°C ~ 55°C 14°F ~ 131°F

技術仕様

Control unit	通話コントロール	○
--------------	----------	---

ご注意：元の製品SKU（USB-CおよびUSB-A）は2025年に製造中止となり、USB-C/A SKUに置き換えられる予定です。

Jabra Evolve 20 Stereo / Mono 技術仕様書 28042025

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.com/ja-jp/supportpages/jabra-evolve-20#/TECH

© 2024 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は GN Audio A/S の登録商標です。
Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
GN Audio A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。
仕様は予告なく変更されることがあります。