

# Jabra Pro 9470 Mono

## Hvordan slutter jeg min Jabra Pro 9400 / Jabra Go 6470 / Jabra Motion Office til Cisco 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G?

### Forudsætninger:

- Jabra Pro 9460
- Jabra Pro 9465
- Jabra Pro 9470
- Jabra Motion Office
- Jabra Go 6470
- Jabra Link 14201-22

I kombination med en af følgende telefoner:

- Cisco 7942G
- Cisco 7945G
- Cisco 7962G
- Cisco 7965G
- Cisco 7975G

### Vigtigt:

Hvis du slutter Jabra Pro 9460/9465/9470, Jabra Motion Office eller Jabra Go 6470 trådløst headset til en infrastruktur med Cisco-bordtelefoner, der bruger LAN-switcher, og du samtidig bruger det medfølgende Jabra USB-kabel mellem basen og en computer, anbefaler vi, at du bruger den nyeste version af Jabra Link 14201-43 (mærket B) i stedet for Jabra Link 14201-22 EHS-kablet for at sikre stabil brug af Cisco-bordtelefonen.

### Enhed:

- Cisco Unified Call Manager (CUCM)
- Cisco Call Manager Express (CME) fra version 4.1 og telefonfirmware 8.3.3. Du får oplyst påkrævet IOC-version under Cisco-downloadet.

### Vigtigt:


Følgende systemkrav skal være opfyldt for at anvende fjernkontrol af opkald:

- VoIP-telefoner SCCP (Cisco-protokol) kræver telefonfirmware 8.3(3) og Cisco Unified Communications Manager (CUCM) fra version 3.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 5.0, 6.0, 7.0 og 8.0.
- SIP-telefoner kræver telefonfirmware 8.3(3) og Cisco Unified Communications Manager (CUCM) fra version 5.0, 5.1, 6.0, 7.0 og 8.0.

Kontrol af fjernopkald er også muligt med udvidelsesmodulerne 7915 og 7916.

### Tilslutning:

1. Slut den medfølgende ledning til headset-stikket på Cisco-telefonen og den anden ende til stikket med telefonikonet på Jabra Pro 94x0-basen.
2. Slut EHS-adapteren til AUX-stikket på Cisco-telefonen og AUX-grænsefladen på basen.

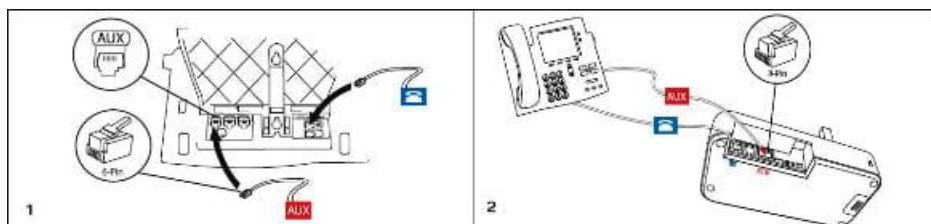


**SmartSetup-guide** på Jabra Pro 94x0-base.

1. Vælg **Telefonindstillinger (Phone settings)**>**Bordtelefon (Desk phone)**>**Tilslutte en bordtelefon? (Connect to a desk phone?)**>**Manuel (Manual)**.




2. Vælg adaptertype **Cisco**.

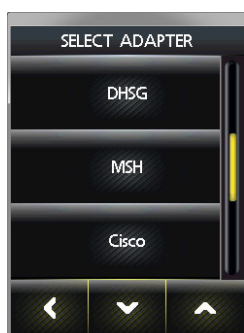


### Baseindstillinger:

1. Sæt klartonekontakten på "B".




2. Indstil mikrofonniveauet til "7" ud af 13.



## Indstillingsguide:

Som en del af installationen kan du ringe op til den lokale Jabra Setup-server, der konfigurerer lydlinien. Følg vejledningen på displayet. Hvis din Jabra Setup-server ikke er tilgængelig, bedes du kontakte dit lokale Jabra-supportteam.

## Opsætning af Communication Manager:

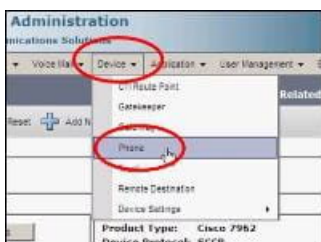

Under **Enheder (Devices)** skal svarfunktionen **Opkaldsstyring via kontakt på trådløst headset (Wireless Headset Hookswitch Control)** aktiveres for hver terminal.

