
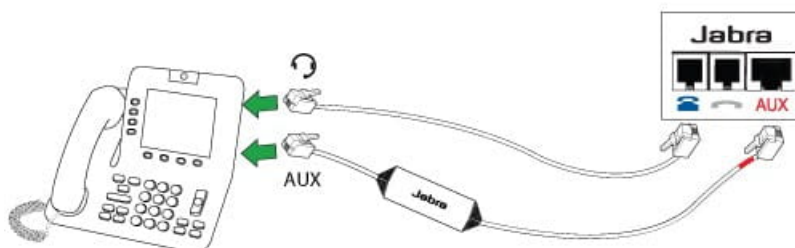


# Jabra Pro 920 Mono

**Wie verbinde ich mein schnurloses Jabra Headset und den Jabra Link 14201-43 mit meinem Cisco Tischtelefon, damit ich die Remote-Anrufsteuerung am Headset nutzen kann?**

**Verbindung:**

1. Stecken Sie den mit dem Headset gelieferten Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie damit die Basisstation.
2. Stecken Sie den Modularstecker (im Headset-Lieferumfang) in den Headset-Anschluss an Ihrem Cisco Telefon und das Kabel mit der blauen Markierung in den mit einem Telefonsymbol gekennzeichneten Anschluss an der Headset-Basisstation.
3. Stecken Sie das EHS-Kabel des Jabra Link 14201-43 mit der roten Markierung in den AUX-Anschluss an der Headset-Basis und das andere Ende in den AUX-Anschluss des Cisco Telefons.

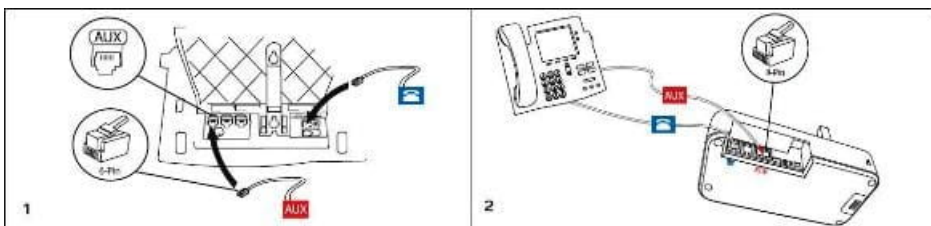


**Wichtig:**

Falls Sie das schnurlose Jabra Engage, Jabra Pro 9400, Jabra Pro 925, Jabra Motion Office oder Jabra Go 6470 mit einer Cisco Tischtelefon-Infrastruktur verbinden, die LAN-Switches verwendet, und Sie dabei das mitgelieferte Jabra USB-Kabel für die Verbindung zwischen Basisstation und Computer nutzen, empfehlen wir die Verwendung der neuesten Version des Jabra Link 14201-43 (mit der Kennzeichnung B) anstelle des Jabra Link 14201-43 EHS-Kabels (mit der Kennzeichnung A), um einen stabilen Betrieb des Cisco Tischtelefons zu gewährleisten.

### Konfiguration:

1. Stellen Sie sicher, dass die Headset-Schalterfunktion am Tischtelefon aktiviert ist. Hilfestellung hierzu erhalten Sie in der Anleitung Ihres Telefons oder von Ihrer IT-Abteilung.
2. Folgen Sie den Einrichtungshinweisen für Ihr schnurloses Jabra Headset. Muss die Headset-Basis manuell konfiguriert werden, stellen Sie den EHS-Schalter auf IQ und den Wähltonschalter auf Stellung „B“.

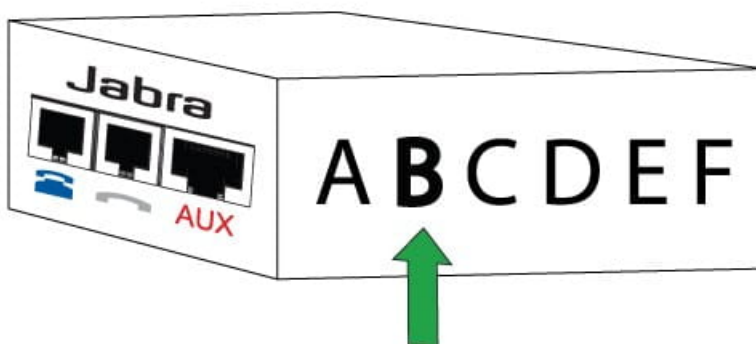

3. Starten Sie einen Anruf und nehmen diesen am Headset an. Ist die Lautstärke Ihrer Stimme für den anderen Teilnehmer zu laut oder zu leise, passen Sie die Mikrofonlautstärke am Headset entsprechend an, bis die richtige Stufe erreicht ist.