

## Jabra Link 14201-30

### Jabra GN9120 EHS / GN9125 EHS'yi, Cisco 8961, 9951, 9971'e bağlama

#### Ön koşul:

Jabra GN9120 EHS + Jabra LINK 14201-30 (FW 2.2.0'dan)

Jabra GN 9125 EHS + Jabra LINK 14201-30 (FW 2.2.0'dan)

Aşağıdaki telefonlardan biriyle kombinasyon halinde:

- Cisco 8961 / 9951 / 9971

**Önemli:** Uzaktan arama kontrolünü kullanmak için aşağıdaki gereklilikler yerine getirilmeli:

- 7.1(3a) SU1 sürümü ve telefon aygıt yazılımı 9.0(3) veya üstü Cisco Unified Communications Manager (CUCM).
- Sürüm 4.1 ve telefon aygıt yazılımı 9.0(3)'den Cisco Call Manager Express Cisco'yu karşıdan yükleme esnasında gerekli IOC sürümü hakkında size bilgi verilecek.

#### Bağlantı:

1. EHS adaptörünün tekli ucunu (USB fişi) telefonunuzdaki USB soketine bağlayın.
2. GN912x dock ünitesi ile sağlanan EHS adaptörünün çiftli ucunu bağlayın. RJ10 fişini, dock ünitesinin "phone" ("telefon") işaretli soketine ve RJ45 fişini "AUX" işaretli soketine takın.


#### EHS kurulumu:

Jabra GN912x, DHSG EHS'yi desteklemeli ve ona göre yapılandırılmış

olmalı.

Kontrol edebilir veya aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:

1. Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.
2. Sonra, mikrofonlu kulaklığın online ekranı yanıp sönmeye başlayana dek, 6 saniye boyunca ARTI ve EKSİ düğmelerine aynı anda basın.
3. Şimdi, dock ünitesi kurulmuş olan mevcut EHS'yi gösterecek. Online ışık "MSH"yi; yanıp sönen ışık "RHL"yi; SESSİZE AL ışığı "DHSG"yi ve batarya ekranı "AEI"yi gösterir.

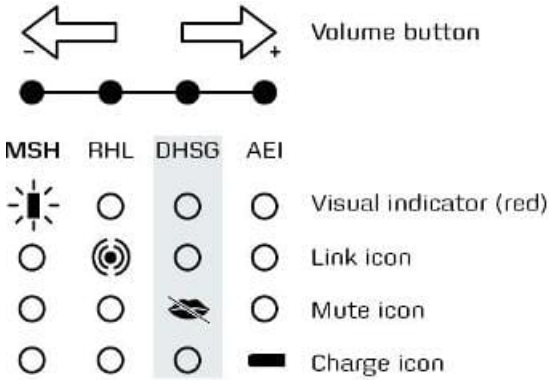

4. ARTI veya EKSİ düğmeleriyle farklı EHS türleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
5. Telefonunuz, EHS'nin başarıyla kurulduğunu onaylamak için, yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak şarj moduna geçer

### Dock ünitesinin kurulumu:

Dock ünitesindeki küçük ayar düğmesi "A"ya getirilmeli.




### Mikrofon seviyesi kurulumu:

1. Mikrofonlu kulaklığınızla birini arayın.
2. Şimdi, mikrofonlu kulaklıktaki ARTI ve EKSi düğmelerine aynı anda basmalısınız, anında sinyal sesi duyacaksınız.
3. Mikrofon ses seviyesini, ARTI ile yükseltebilir EKSi ile düşürebilirsiniz.



4. Onaylamak için 10 saniye sonra arka planda düşük sinyal sesi duyulur. Şimdi, tüm ayarlar kaydedilir.

### İletişim Yöneticisi kurulumu:

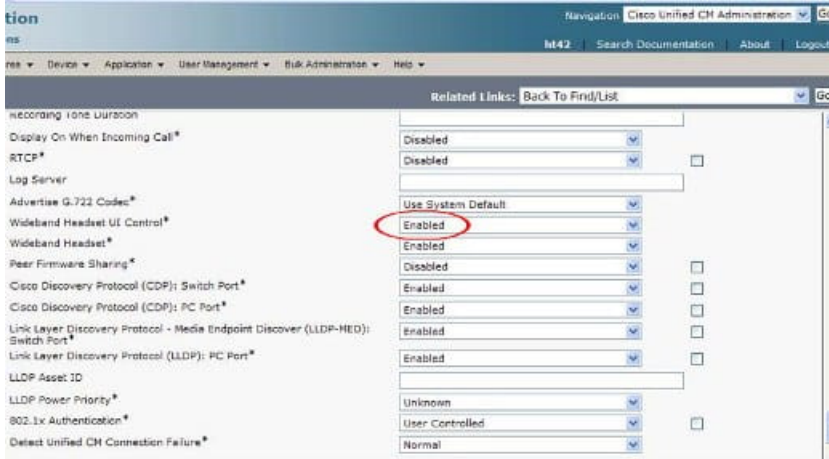

"Wideband Headset UC Control" ("Geniş Bant Mikrofonlu Kulaklık UC Kontrolü") sekmesi altında her bağlantı için "Enabled" ("Etkinleştirildi") seçeneğini seçin.

CUCMA'dan (cisco birleşik iletişim yöneticisi):

Device(Cihaz)>Phone(Telefon)>Enable/Disable USB(USB'yi Etkinleştir/Etkisizleştir>Highlight Audio Class(Ses Sınıfını Aydınlatın)>Check Override(Otomatik Sistemi Mekanik Çalıştırmayı Kontrol Et)>Save(Kaydet)

Ayarların etkin olması için 9971'i yeniden açın. Telefonun LCD ekranı şöyle göstermeli: Jabra Link 30 bağlandı. Telefonda Setup(Kurulum)>Accessories'e (Aksesuarlar) giderek onaylayın. Jabra Link 30'u Device Type (Cihaz Türü) olarak görmelisiniz: Peripheral(Aksesuar)/ Device Class(Cihaz Sınıfı): Audio(Ses)/Configured(Yapılandırıldı): Evet