

**Jabra**<sup>®</sup>  
YOU'RE ON

# JABRA BIZ 2400 II



Manual do Usuário

[jabra.com/biz2400](http://jabra.com/biz2400)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca comercial registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas comerciais incluídas aqui são de propriedade dos seus respectivos titulares. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela GN Netcom A/S é sob licença.

---

Feito na China

TIPO: BIZ2400

FCC ID: BCE-BIZ2400

IC: 2386C-BIZ2400



ICC-GRM-  
GN-BIZ2400



---

A **Declaração de Conformidade** pode ser encontrada em  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. BEM-VINDO.....	4
2. VISÃO GERAL DO JABRA BIZ 2400 II.....	5
2.1 VARIANTE MONO	
2.2 VARIANTE ESTÉREO	
2.3 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	
2.4 ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
3. COMO USAR.....	8
3.1 AJUSTAR A BANDANA	
3.2 AJUSTE O MICROFONE	
3.3 MUDE O ESTILO DE USO	
4. COMO CONECTAR .....	11
4.1 CONECTAR AO PC	
4.2 CONECTAR AO DISPOSITIVO MÓVEL (USANDO BLUETOOTH)	
5. COMO USAR.....	13
5.1 USO DIÁRIO	
5.2 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS	
6. SOFTWARE .....	16
6.1 JABRA DIRECT	
6.2 BOTÕES PROGRAMÁVEIS	
6.3 ATUALIZAR FIRMWARE DO HEADSET	
7. SUPORTE .....	17
7.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
7.2 COMO CUIDAR DO SEU HEADSET	
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	18

# 1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Biz 2400 II. Esperamos que você o aproveite!


## **RECURSOS DO JABRA BIZ 2400 II**

- Áudio Hi-Fi
- Microfone de cancelamento de ruído
- Braço boom 'Freepin' dobrável
- Proteção auditiva Safetone
- Botões programáveis
- Conecta aos dispositivos móveis usando Bluetooth
- Comandos de voz

## 2. VISÃO GERAL DO JABRA BIZ 2400 II


### 2.1 VARIANTE MONO

---

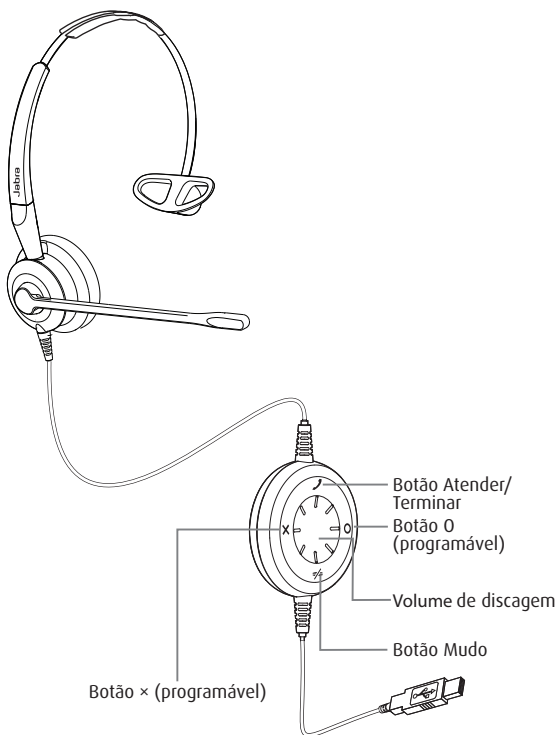

## 2.2 VARIANTE ESTÉREO

---

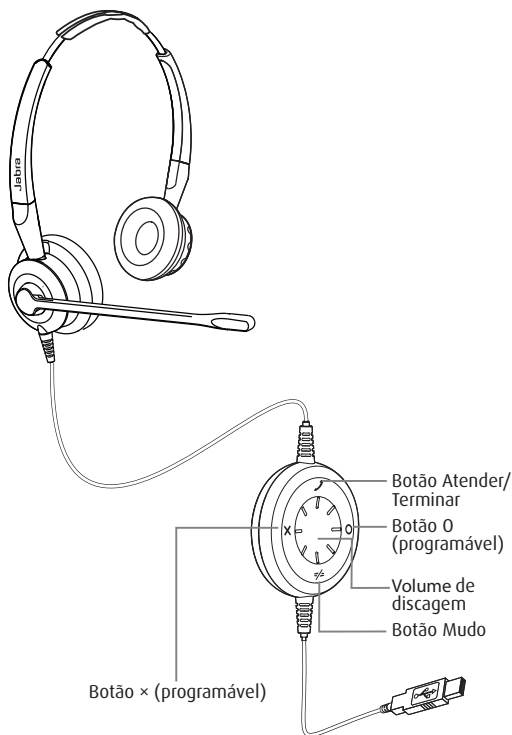

## 2.3 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

---



Colar



Bandana de cabeça




Ganchos de orelha  
(pequenos e médios)



Almofada de ouvido  
em couro (média)



Almofada de bandana



Clipe de roupa



Bolsa de transporte

## 2.4 ACESSÓRIOS OPCIONAIS


---



Géis de orelha




Almofada de ouvido  
em couro (grande)



Almofada de ouvido  
em espuma (grande)


## 3. COMO USAR



### 3.1 AJUSTAR A BANDANA

---

Ajuste a bandana para encontrar o ajuste mais confortável.






## 3.2 AJUSTE O MICROFONE

---

Recomenda-se posicionar o microfone perto da boca (a aproximadamente dois dedos).

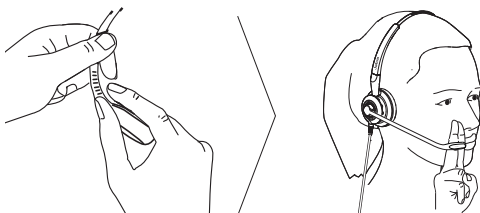


O microfone é dobrável para preferências pessoais.

### 3.3 MUDE O ESTILO DE USO


O headset pode ser usado em três estilos de uso diferentes: bandana, gancho de orelha e colar.




#### ENCAIXE AURICULAR

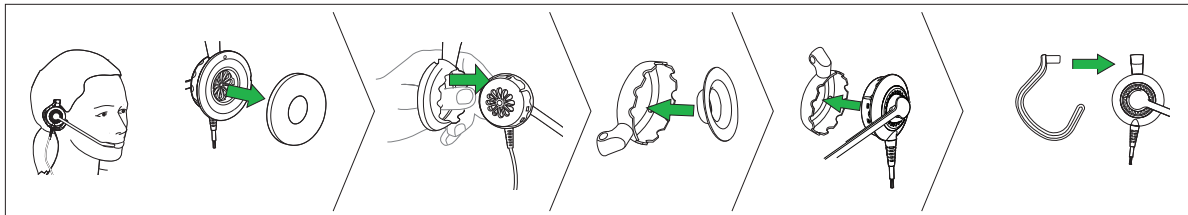

#### COLAR

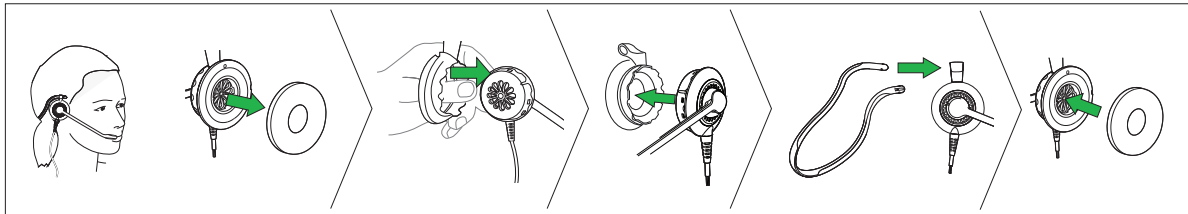

#### BANDANA DE CABEÇA

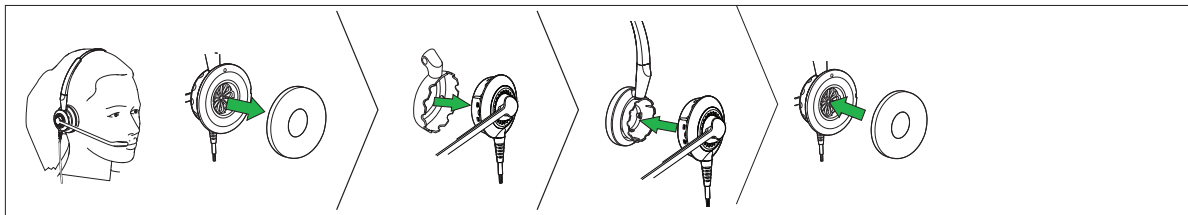


# 4. COMO CONECTAR

## 4.1 CONECTAR AO PC

---


Simplemente conecte o headset em qualquer porta USB no PC.

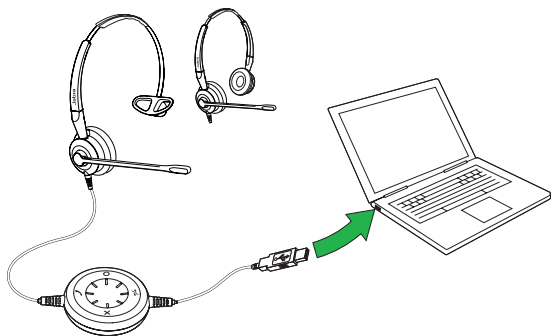


## 4.2 CONECTAR AO DISPOSITIVO MÓVEL (USANDO BLUETOOTH)

---



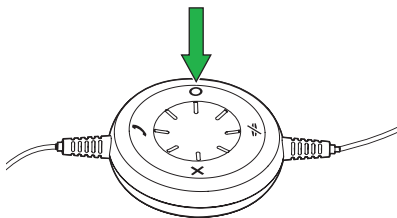

1. Conecte o headset em qualquer porta USB no PC.
2. Pressione e segure (5 segundos) o botão **O** no controlador até que a luz do Bluetooth pisque em azul. Agora o headset poderá se conectar a um dispositivo móvel.
3. Vá para o menu de Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione o headset a partir da lista de dispositivos disponíveis para se conectar.

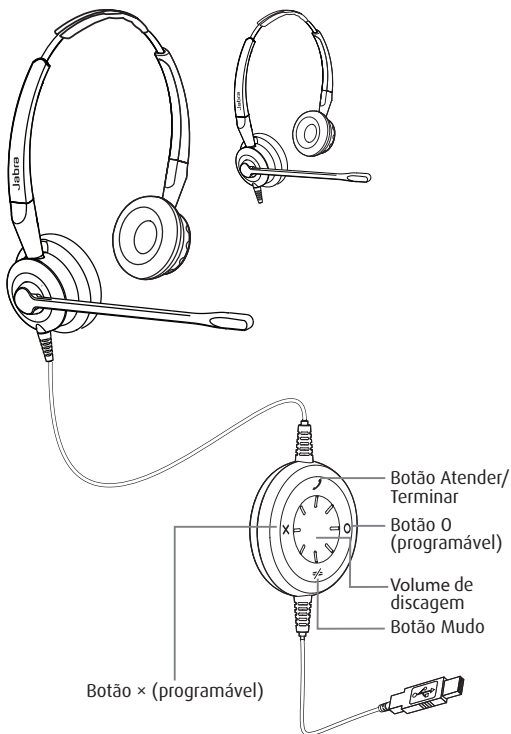

## 5. COMO USAR



## 5.1 USO DIÁRIO

CHAMADAS		
	Atender/encerrar chamada do PC	Toque no botão <b>Atender/Terminar</b>
	Rejeitar uma chamada do PC	Toque duas vezes no botão <b>Atender/Terminar</b>
	Atender/encerrar chamada do Bluetooth	Toque o botão <b>O*</b>
	Rejeitar a chamada do Bluetooth	Toque duas vezes no botão <b>O*</b>
	Ajustar volume do alto-falante	Girar o controle de <b>Volume</b>
	Microfone mudo/com som	Toque no botão <b>Mudo</b>

\* o headset deve estar conectado ao seu dispositivo móvel conforme instruído na seção 4.2 'Como se conectar'.

## 5.2 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS

---

O headset pode aceitar e tratar várias chamadas ao mesmo tempo.

### MÚLTIPLAS CHAMADAS



Terminar a chamada atual em espera e atender nova chamada

Toque no botão **Atender/Terminar**

Alternar entre chamada em espera e ativa

Pressione e segure (2 segundos) o botão **Atender/Terminar**

Colocar a chamada atual em espera e atender nova chamada

Pressione e segure (2 segundos) o botão **Atender/Terminar**

Rejeitar uma chamada recebida, quando estiver em uma chamada

Toque duas vezes no botão **Atender/Terminar**

# 6. SOFTWARE

## 6.1 JABRA DIRECT

---

O Jabra Direct é um software criado para suportar, personalizar, gerenciar e habilitar funcionalidade ótima para todos os dispositivos Jabra. Você pode atualizar o firmware, alterar as preferências do headset e muito mais.

**Baixe a última versão – [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct)**

## 6.2 BOTÕES PROGRAMÁVEIS

---

Os botões do headset podem ser programados para outras funções usando o Jabra Direct. Altere as configurações do botão no menu Configurações do Dispositivo.

## 6.3 ATUALIZAR FIRMWARE DO HEADSET

---

Atualizar o firmware melhora o desempenho ou adiciona novas funcionalidades ao seu headset Jabra. Baixe e instale o Jabra Direct para habilitar a atualização de firmware.

Você receberá automaticamente uma mensagem no Jabra Direct quando uma atualização de firmware estiver disponível para ser baixada.



# 7. SUPORTE

## 7.1 PERGUNTAS FREQUENTES

---

Veja todas as Perguntas Frequentes em [Jabra.com/biz2400](http://Jabra.com/biz2400)

## 7.2 COMO CUIDAR DO SEU HEADSET

---

- Sempre guarde o headset protegido de forma segura.
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de 70°C/158°F ou abaixo de -40°C/-40°F). Isso pode afetar o headset de forma adversa.

## 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HEADSET JABRA BIZ 2400 II	ESPECIFICAÇÕES
Peso do headset:	Headset mono: 54 g Headset estéreo: 77 g
Dimensões do headset:	Headset mono: C 139 mm × L 27 mm × A 167 mm Headset estéreo: C 133 mm × L 27 mm × A 169 mm
Microfones:	Microfone de cancelamento de ruído
Alto-falante:	Alto-falantes Dynamic PureSound de 30 mm (Hi-fi)
Energia de entrada máxima do alto-falante:	20 mW
Faixa de frequência do alto-falante:	Híbrido: 120 Hz - 4500 Hz Banda larga: 100 Hz - 6500 Hz USB: 60 Hz - 1600 Hz
Temperatura operacional:	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Temperatura de armazenamento:	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

