


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA BOOST

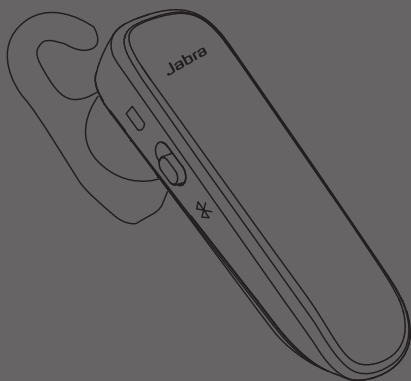

用户手册

jabra.com/boost

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S。保留所有权利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的注册商标。文中包含的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® (蓝牙) 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 经许可使用此类标志。(设计和规格如有更改恕不另行通知)。

中国制造
型号：OTE15



符合性声明可在

www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity 上找到

目录

1. 欢迎使用	4
2. 耳麦概览	5
3. 如何佩戴	6
3.1 调整耳塞	
3.2 安装耳勾	
4. 如何为电池充电	8
4.1 使用电脑充电	
4.2 使用车载充电器充电	
4.3 延长电池寿命（休眠模式）	
5. 如何连接	11
6. 如何使用	12
6.1 通话	
6.2 处理多个来电	
7. 软件	15
7.1 JABRA ASSIST	
8. 支持	16
8.1 常见问题解答	
8.2 如何保养耳麦	
9. 技术规格	17

1. 欢迎使用

感谢您使用 Jabra Boost。希望您使用愉快！

JABRA BOOST 功能

- 中文语音提示
- 电池电量状态和配对状态显示
- 高清语音
- 通话时间长 — 长达 9 小时
- 休眠模式
- 新款舒适配件包
- 享受无线自由 — 最大 30 米/98 英尺


2. 耳麦概览



注意：双 USB 车载充电器仅在选定国家提供。


3. 如何佩戴

可以将耳麦戴在左耳上，也可以戴在右耳上；可以与耳勾一起佩戴，也可以不与耳勾一起佩戴。包装内含有额外赠送的耳塞和耳勾。




3.1 调整耳塞

在 3 种人体工学设计的耳塞之间选择，获得最佳贴合和舒适性（标准，左套圈，右套圈）。

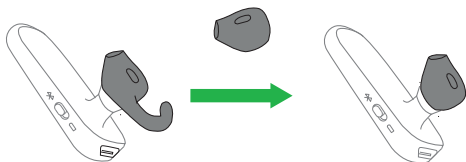

3.2 安装耳勾

在 2 种耳勾尺寸之间选择（小或大）。耳勾可以安装到耳麦上以使佩戴更稳固，也可以与标准耳塞同时佩戴（适合左耳或右耳）。




4. 如何为电池充电

首次使用前将耳麦充满电，通话时间最长可达 9 小时。完全充满电大约需要 2 小时。


4.1 使用电脑充电

使用所提供的 USB 线缆将耳麦连接到电脑。

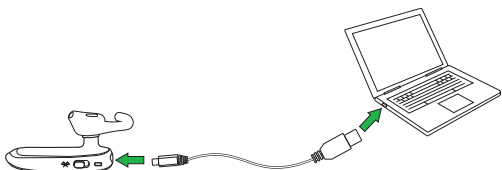

4.2 使用车载充电器充电

1. 使用所提供的 USB 线缆将耳麦连接到双 USB 车载充电器。
2. 将双 USB 车载充电器插入汽车的电源接口。



耳麦完全充满电大约需要 2 小时。

注意：双 USB 车载充电器可同时为耳麦和移动设备充电。


4.3 延长电池寿命（睡眠模式）

耳麦超出所连接移动设备的工作距离超过 60 分钟，耳麦将自动进入睡眠模式，以延长电池寿命。睡眠模式下电池可待机 365 天。


轻按耳麦上的**多功能**按钮即可退出睡眠模式（或接听来电）。移动设备必须已开启且处于工作距离内、蓝牙功能已启用。

5. 如何连接

1. 打开耳麦（将**开启/关闭**开关设定为开启位置）。
2. 按住**多功能**按钮 3 秒钟，直到蓝牙指示灯闪烁蓝色且在耳麦里听到语音提示的说明为止。
3. 戴上耳麦，按照语音提示的说明连接到蓝牙设备。

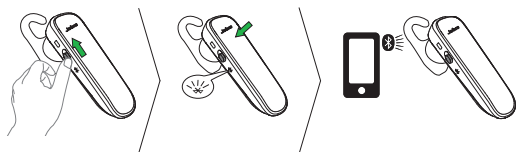


6. 如何使用

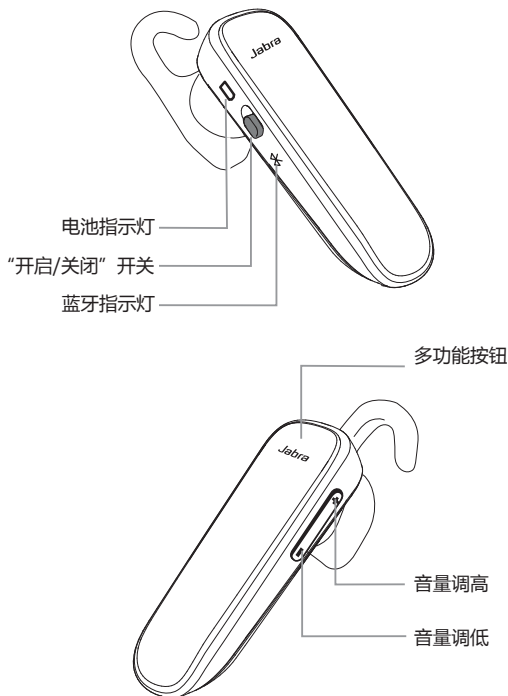

6.1 通话

通话




开启/关闭

滑动**开启/关闭**开关

接听/挂断
电话

轻按**多功能**按钮



拒接来电

轻按两下**多功能**按钮

重拨最近通话
号码

轻按两下**多功能**按钮

激活 Siri/
Google Now
语音命令

按住**多功能**按钮 1 秒钟



调节扬声器
音量


轻按**音量调高**或**音量调低**按钮

麦克风静音/
解除静音

同时轻按**音量调高**和**音量调低**
按钮

6.2 处理多个来电

耳麦可以同时接听和处理多个来电。

多个来电		
	结束当前通话并接听 新来电	轻按 多功能按钮
	在保持通话和当前通话 间切换	按住 多功能按钮 2 秒钟
	保持当前通话并接听 新来电	按住 多功能按钮 2 秒钟
	拒接来电	轻按两下 多功能按钮

7. 软件

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist 是一款 智能手机 应用程序，通过该应用程序可启用耳麦 GPS 跟踪、配对协助以及耳麦电量状态显示功能。

- 安卓下载 - Google Play
- iOS 下载 - App Store

8. 支持

8.1 常见问题解答

请从 Jabra.com/Boost 浏览全面的常见问题解答。

8.2 如何保养耳麦

- 务必在关闭电源并有安全防护的条件下存放耳麦。
- 避免存放于极端温度环境（高于 40°C/104°F 或低于 0°C/32°F）。因为这样会缩短电池寿命，且有可能影响耳麦的工作性能
- 不要让耳麦暴露于雨中或与其它液体接触

9. 技术规格

JABRA BOOST 耳麦	规格
重量：	8.5 克 (0.30 盎司)
尺寸：	长 49.3 毫米 x 宽 14.5 毫米 x 高 9.5 毫米 长 1.94 英寸 x 宽 0.57 英寸 x 高 0.37 英寸
麦克风：	全指向式麦克风
扬声器：	11 毫米动态扬声器
工作距离：	30 米/98 英尺 (取决于手机功能)
蓝牙版本：	4.0
配对设备：	最多 8 台设备，可同时连接到两台 (MultiUse™ 多点连接)
支持的蓝牙规范：	A2DP (1.2 版)、免提规范 (1.6 版)、耳麦规范 (1.2 版)
通话时间：	长达 9 小时
休眠模式待机时间：	长达 365 天
工作温度：	-10°C 至 55°C (14°F 至 131°F)
存放温度：	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
USB 充电线缆	5V , >100 mA
配对码或 PIN 码：	0000

