


Jabra®

JABRA HALO SMART

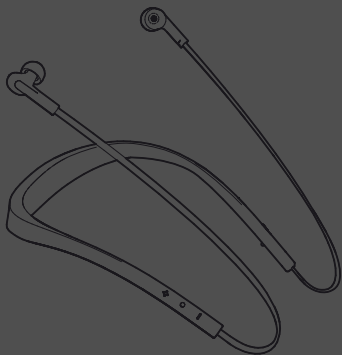

用户手册

jabra.com/halosmart

A BRAND BY

GN Netcom

© 2016 GN Netcom A/S.保留所有权利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的注册商标。文中包含的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® 字标和标识归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, GN Netcom A/S 已获许可使用该标记。(设计和规格如有更改恕不另行通知)。

中国制造
型号OTE28



符合性声明可在 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity 上找到

1. 欢迎使用.....	4
2. 产品概览.....	5
2.1 包含的配件	
3. 如何佩戴.....	6
3.1 塑造颈带形状	
3.2 正确佩戴	
3.3 使用磁性耳塞	
4. 如何充电.....	9
4.1 电池电量状态	
5. 如何连接.....	11
5.1 开启及关闭耳机	
5.2 连接手机	
6. 如何使用.....	13
6.1 通话和音乐	
6.2 耳机语音提示	
6.3 手机语音命令 (SIRI、CORTANA)	
6.4 处理多个来电	
6.5 震动提醒	
6.6 如何重置耳机	
7. JABRA ASSIST 应用.....	19
8. 支持	20
8.1 常见问题解答	
8.2 如何保养耳机	
9. 技术规格.....	21


1. 欢迎使用

感谢您使用 Jabra Halo Smart。希望您使用愉快！

JABRA HALO SMART 产品性能

- 一流的通话时长 – 长达 17 小时的通话时间和长达 15 小时的音乐播放时间
- 出色的通话体验 – 集成风噪声防护，随时随地安心通话
- 卓越的无线音质 – 10 毫米扬声器
- 全天使用 – IP54 防尘、防水保护
- 一键语音控制 – 支持即时语音命令的专用 Siri/Cortana 按钮
- 全天舒适佩戴 – 波浪形全天佩戴设计，磁性软线管理
- 语音播报，音频技术让使用更智能 – 文字消息、日历和电子邮件读出（仅限 Android 手机）
- 绝不错过一个电话 – 震动提醒

2. 产品概览

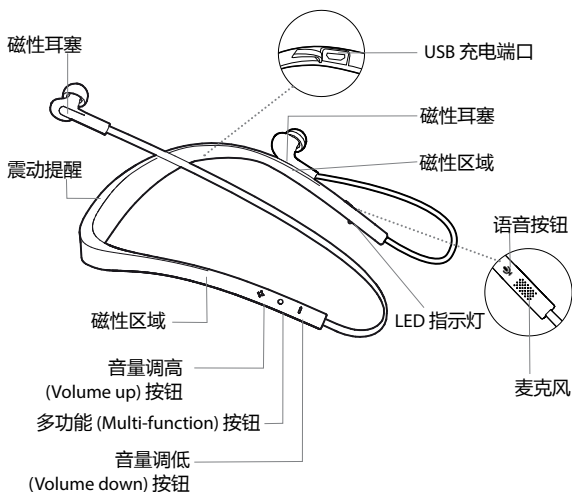

2.1 包含的配件



USB 充电线缆



大



中




小



加小


3. 如何佩戴

Halo Smart 设计成绕颈式佩戴。



3.1 塑造颈带形状


可以通过弯曲颈带的柔性区域使颈带形状与您的颈部匹配,以获得终极的舒适性和稳定性。



3.2 正确佩戴


耳机配有四种 EarGel 耳胶尺寸：大号、中号、小号
和加小号。

强烈推荐找到最贴合您的耳朵的 EarGel 耳胶以
获得最佳的声音体验。合适的 EarGel 耳胶将让人
感觉紧贴并将背景干扰阻隔在外。

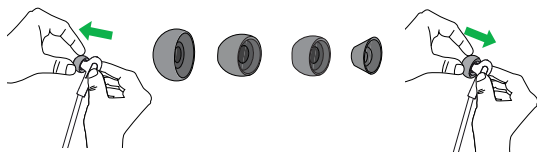


3.3 使用磁性耳塞

耳塞可以利用磁性吸在一起以方便线缆管理。当耳塞吸在一起时,音乐播放将暂停。



此外,耳塞也可以利用磁性吸到颈带上。



4. 如何充电

如要给耳机充电，轻轻地拉开充电盖，露出微型 USB 充电端口，然后连接电源。建议使用随附的 Jabra 充电线缆给耳机充电，但是您的手机充电器也有可能可以为耳机充电。

耳机完全充满电大约需要 2 小时。

注意：如果长时间不为耳机充电，电池寿命会显著缩短。建议至少每月为耳机充电一次。

4.1 电池电量状态

如要查看和收听当前电池电量状态,在未听音乐或通话时轻按**音量调高 (Volume up)** 或**音量调低 (Volume down)** 按钮。


您看到的情况	您听到的内容	提示的含意
	电池处于满电状态	50-100% 电量
	中等电量	20-50% 电量
	电池电量低	电池电量为 20% 或以下

5. 如何连接

5.1 开启及关闭耳机


开启: 按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 3 秒钟。LED 将闪烁绿光。

关闭: 按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 5 秒钟。LED 将闪烁红光。

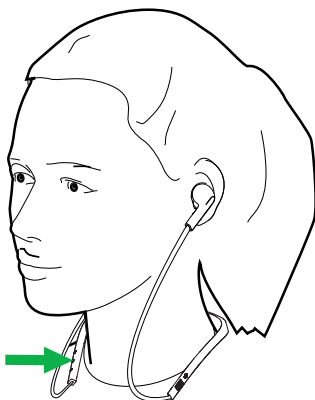


5.2 连接手机

1. 打开手机上的蓝牙功能。
2. 确保耳机处于关闭状态，然后按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 5 秒钟，直到 LED 指示灯闪烁蓝光并在耳机中听到提示。
3. 戴上耳机并按照语音提示的连接说明进行操作。

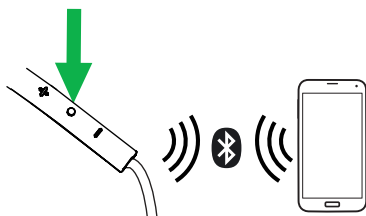


6. 如何使用

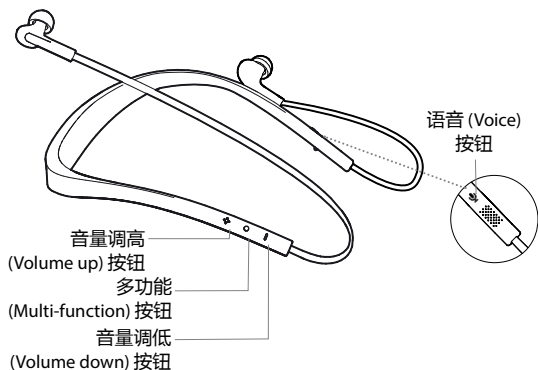


6.1 通话和音乐

通话和音乐



多功能 (Multi-function) 按钮


开启耳机	按住 多功能 (Multi-function) 按钮 3 秒钟
关闭耳机	按住 多功能 (Multi-function) 按钮 5 秒钟
播放/暂停音乐	轻按 多功能 (Multi-function) 按钮
接听/挂断电话	轻按 多功能 (Multi-function) 按钮
拒接来电	轻按两下 多功能 (Multi-function) 按钮



磁性耳塞

接听/挂断
电话

分离/吸合磁性耳塞



音量调高
(Volume up)
按钮

音量调低
(Volume down)
按钮

调节音量

在听音乐或通话时，轻按**音量调高 (Volume up)** 或**音量调低 (Volume down)** 按钮

向前跳过
曲目


按住**音量调高 (Volume up)**
按钮 1 秒钟

向后跳过
曲目

按住**音量调低 (Volume down)** 按钮 1 秒钟

电池电量
状态

在未听音乐或通话时轻按**音量调高 (Volume up)** 或**音量调低 (Volume down)** 按钮



语音 (Voice)
按钮

激活 Siri/
Cortana

在未通话时轻按**语音 (Voice)** 按钮

麦克风静音/解除
静音

在通话时轻按**语音 (Voice)**
按钮

6.2 耳机语音提示

耳机语音提示是指导您或对耳机状态进行更新的语音提示 (如连接和电池电量状态)

如何开启/关闭语音提示

语音提示默认为启用状态。

语音提示开启: 确保耳机电源开启, 同时按住**音量调高 (Volume up)** 按钮和**语音 (Voice)** 按钮 1 秒钟。




语音提示关闭: 确保耳机电源开启, 同时按住**音量调低 (Volume down)** 按钮和**语音 (Voice)** 按钮 1 秒钟。



6.3 手机语音命令 (SIRI、CORTANA)

手机语音命令让您可以使用耳机跟您手机上的 Siri/Cortana 说话。有关使用 Siri 或 Cortana 的更多信息，请参阅您手机的用户手册。




激活 Siri/Cortana
(取决于手机的功能)

在未通话时轻按**语音 (Voice)** 按钮

6.4 处理多个来电

在您处于通话状态时耳机可以接听或拒接来电。



结束当前通话并接
听新来电

轻按**多功能 (Multi-function)** 按钮

正在通话时拒接
来电

轻按两下**多功能 (Multi-function)** 按钮

保持当前通话并接
听新来电

按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 1 秒钟


在当前通话与通话
保持之间切换

按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 1 秒钟

6.5 震动提醒

当开机/关机、连接手机或者有来电时耳机将震动。

震动提醒默认为启用状态,可通过 Jabra Assist 应用来禁用(仅限 Android 手机)。

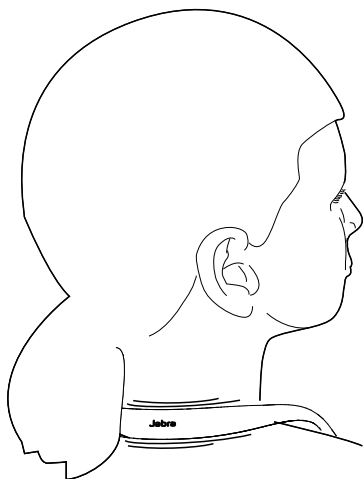

6.6 如何重置耳机

重置耳机将清除已连接的设备列表。

重置耳机：确保耳机电源开启，同时按住**音量调高 (Volume up)** 按钮和**多功能 (Multi-function)** 按钮 5 秒钟。然后需要重启耳机。

7. JABRA ASSIST 应用

Jabra Assist 应用是 iOS 或 Android 设备的免费应用,通过它可以:

- 启用/禁用震动
- 启用/禁用消息读出
- 等.....



Jabra Assist

安卓下载 – Google Play
iOS 下载 – App Store

8. 支持

8.1 常见问题解答

查看 jabra.com/halosmart 上的常见问题解答

8.2 如何保养耳机

- 务必在关闭电源并有安全防护的条件下存放耳机。
- 避免存放于极端温度环境（高于 85°C/185°F 或低于 -20°C/-4°F）。因为这样会缩短电池寿命，且可能对耳机造成不良影响。

9. 技术规格

JABRA HALO SMART 捷波朗 悦行	规格
重量：	38 克 (1.34 盎司)
尺寸：	长 159 毫米 x 宽 43 毫米 x 高 179 毫米
麦克风：	全指向式麦克风
麦克风频率范围：	200 Hz – 6.3 kHz
麦克风发送响度评定值 (SLR)：	10dB +/- 5dB
扬声器类型：	10 毫米钹磁铁扬声器
扬声器灵敏度：	97 ±3dB/mW @ 1 KHz
扬声器阻抗：	16 Ω
扬声器最大输入功率：	8 mW
扬声器频率范围：	20 Hz – 20 kHz
工作距离：	最远 10 米/33 英尺 (取决于手机功能)
蓝牙版本：	4.0
配对设备：	最多 8 台设备，可同时连接到两台 (MultiUse™ 多点连接)

JABRA HALO SMART 捷波朗 悦行	规格
支持的蓝牙规范：	耳机规范 (v1.2)、免提规范 (v1.6)、A2DP (v1.2)、AVRCP (v1.4)
通话时间：	长达 17 小时
音乐播放时间：	长达 15 小时
待机时间：	长达 22 天
充电时间：	约 2 小时
工作温度：	-10°C 至 55°C (15°F 至 131°F)
存放温度：	-20°C 至 85°C (-4°F 至 185°F)
配对码或 PIN 码：	0000
产品材料：	硅胶、PC/ABS、PMMA、PA、PET、TPE 和 TPU

