

Jabra GN

ユーザーマニュアル



# SPEAK2 40

テクノロジーで新しいリズムを

© 2023 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は、GN Audio A/S の商標です。

---

Made in China  
機種：PHS090U



---

**適合宣言書**は [www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc) でご覧いただけます

1. ようこそ.....	4
2. 概要.....	5
2.1 Microsoft Teams バージョン	
2.2 UC バージョン	
2.3 付属アクセサリー	
2.4 別売アクセサリー	
3. 配置ガイド.....	7
4. 接続方法.....	8
4.1 コンピュータへの接続	
5. 使用方法.....	9
5.1 一般的な使用	
5.2 スマートボタン	
5.3 Microsoft Teams ボタン	
5.4 ステータス LED リング	
5.5 工場出荷時のデフォルトへのリセット	
6. アプリケーションとファームウェア のアップデート.....	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 ファームウェアの更新	
7. サポート.....	23
7.1 よくある質問 (FAQ) と技術仕様書	
7.2 Jabra 機器の取り扱い方法	
7.3 Jabra 機器のクリーニングの方法	

# 1. ようこそ

この度は、Jabra Speak2 40 をご購入いただき、ありがとうございます。


Jabra Speak2 40 の一部の主要機能をご紹介します。

- フルデュプレックスオーディオによる自然な会話
- 4本のビームフォーミング対応指向性ノイズキャンセリングマイク
- ボイスレベルノーマリゼーションで全員の声を同じ音量に
- フルレンジ 50 mm スピーカーとワイドバンド対応のオーディオ
- 主要な Web 会議プラットフォームで認定済み
- スタイリッシュな新しいデザイン、ファブリック系スピーカーカバー付き

## 2. 概要


### 2.1 Microsoft Teams バージョン

---

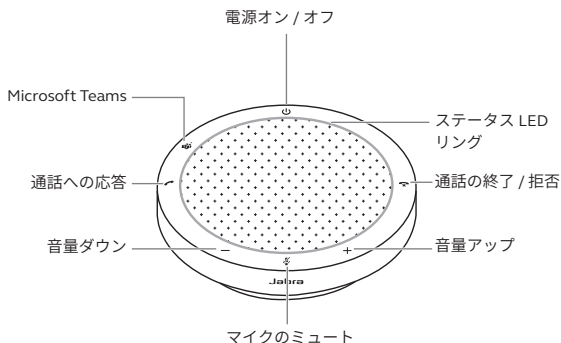

### 2.2 UC バージョン

---

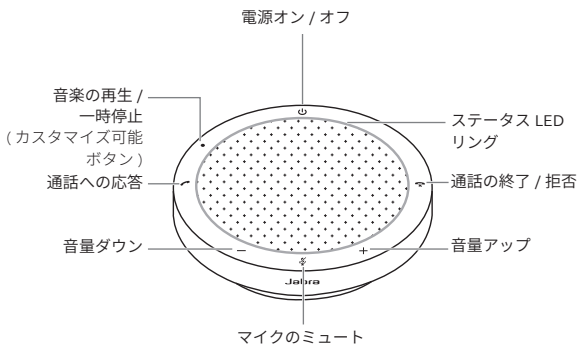

## 2.3 付属アクセサリ

---




キャリーポーチ

## 2.4 別売アクセサリ

---


別売アクセサリは [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories) でご購入いただけます。



Jabra ケンジントン  
ロックアダプター

### 3. 配置ガイド

最適なオーディオ品質を得るため、スピーカーフォンを各出席者から 0.5 m ~ 2.3 m の距離でテーブルの中央に置きます。

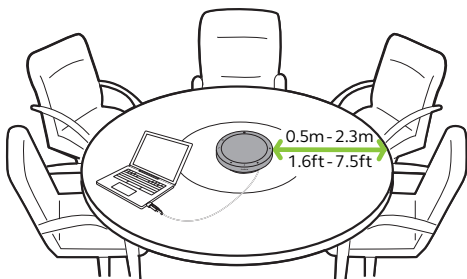


## 4. 接続方法

### 4.1 コンピュータへの接続

---

コンピュータの USB C または USB A ポートにスピーカーフォンを接続します。音楽と通話の最大音量を実現できるように、スピーカーフォンを USB C ポートに接続することをお勧めします。USB C ポートが利用できない場合は、充電可能な USB A ポートにスピーカーフォンを接続します。

Jabra Speak2 40 を、ご使用のオペレーティングシステムのオーディオ設定とビデオ会議ツール (Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex など) のオーディオ設定で再生および録音デバイスとして設定する必要が生じる場合があります。

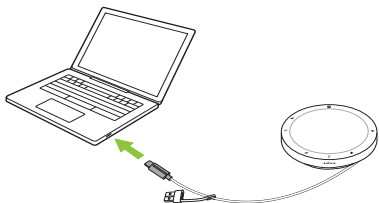


USB A アダプターはケーブルから取り外さないでください。また、他のデバイスと一緒に使用しないでください。




# 5. 使用方法

## Microsoft Teams バージョン

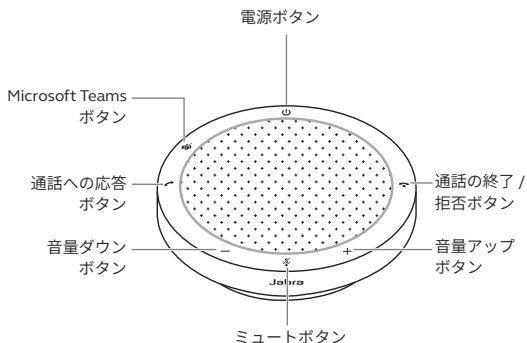



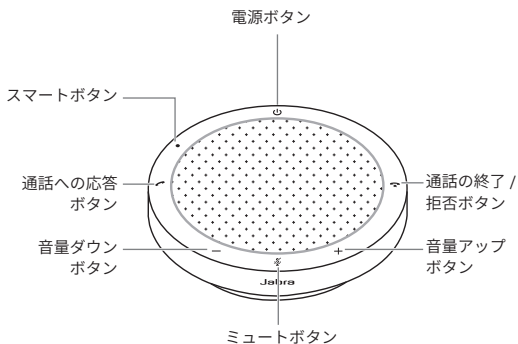



## UC バージョン



## 5.1 一般的な使用

---

	操作	方法
	電源オン / オフ	<b>電源 (Power)</b> ボタンを2 秒間長押しする
	通話への応答	<b>通話への応答 (Answer call)</b> ボタンをタップ
	通話の終了 / 拒否	<b>通話の終了 (End call)</b> ボタンをタップ
	音量ダウン / アップ	<b>音量ダウン (Volume down)</b> または <b>音量アップ (Volume up)</b> ボタンをタップ (または長押し)
	マイクのミュート / ミュート解除	<b>ミュート (Mute)</b> ボタンをタップ


操作	方法
	Microsoft Teams を コンピュータで 手前に表示
	<b>Microsoft Teams</b> ボタン * をタップ
	実行中の Microsoft Teams 会議への 参加
	<b>Microsoft Teams</b> ボタン * をタップ
	Microsoft Teams の 不在着信とボイス メールの表示
	<b>Microsoft Teams</b> ボタン * を 2 秒間長押し
	音楽の再生 / 一時 停止 (デフォルト)
	<b>スマート (Smart)</b> ボタン をタップ (UC 対応モデル のみ)

\* ボタンの機能は Microsoft Teams デスクトップアプリケーションによって異なります。

## 5.2 スマートボタン

---

**スマート (Smart)** ボタンはデフォルトで音楽を再生 / 一時停止するように設定されていますが、Jabra Direct を使用して無効にできます。

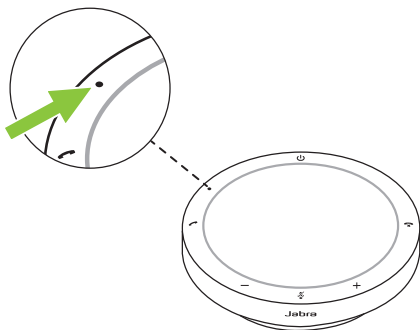



## 5.3 Microsoft Teams ボタン

---

**Microsoft Teams** ボタンの横の LED の動作は Microsoft Teams の現在の状態によって異なります。

Microsoft Teams ボタンの下側には小さなツメがあるので、触ってすぐにボタンを見つけることができます。

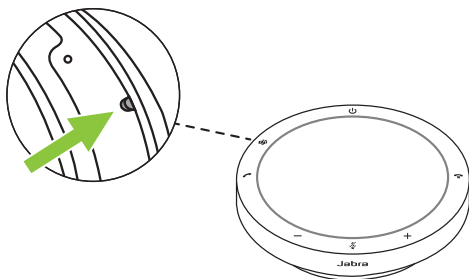

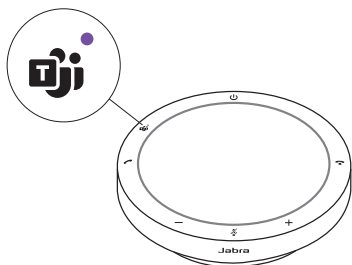


ステータス	意味	
	点灯した紫色 LED	Microsoft Teams に接続 済み
	LED が紫色 に点滅	通知 * <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Teams 会議への参加準備完了</li> <li>• Microsoft Teams への不在着信あり</li> <li>• Microsoft Teams ボイスメール</li> </ul>

\* Microsoft Teams の LED は一度に 1 つの通知のみを示すことができます。Microsoft Teams ボタンでは最後に受信した通知の操作ができます。

## Microsoft Teams 会議への参加

予定されている Microsoft Teams 会議が開始すると、スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンの隣にある LED が紫色に点滅します。会議に参加するには **Microsoft Teams** ボタンをタップします。

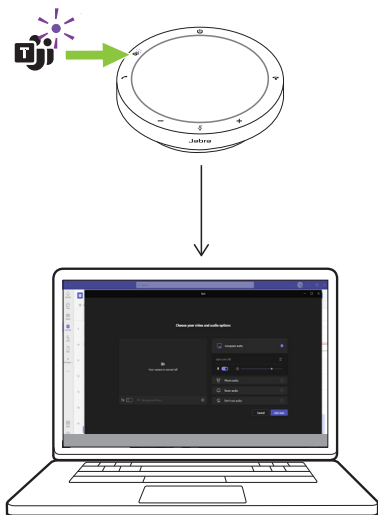

## Microsoft Teams の不在着信とボイスメールの表示


Microsoft Teams に不在着信またはボイスメールがある場合、**Microsoft Teams** ボタンの隣にある LED が紫色に点滅します。スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンをタップして、コンピュータに不在着信とボイスメールのリストを表示します。






## Microsoft Teams を手前に表示

Microsoft Teams が実行中で最小化されている場合、スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンをタップすると最大化され、コンピュータの手前に表示されます。

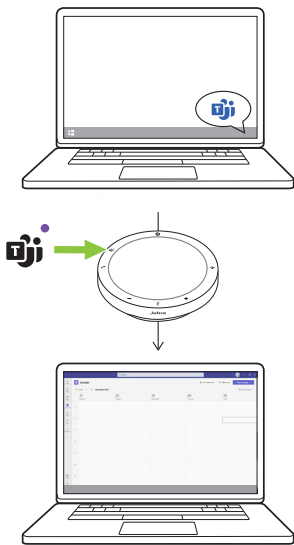





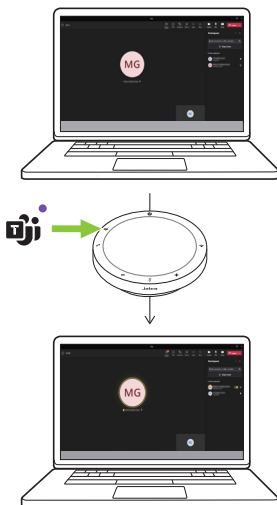

## Microsoft Teams 会議での手の上げ下げ

Microsoft Teams 会議中に、スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンを 2 秒間長押しして、手の上げ下げをします。この動作は、名前の隣にある黄色の手のアイコンによって示されます。




## 5.4 ステータス LED リング

LED リング	ステータス
	通話中
	ミュート
	着信通話
	工場出荷時のデフォルトへのリセット
	ファームウェアアップデート
	待ち受け / メディアのストリーミング

## 5.5 工場出荷時のデフォルトへのリセット

---

スピーカーフォンをリセットすると、すべての個人設定が消去されます。工場出荷時のデフォルトへリセットするには、通知音が聞こえ、LED リングが点滅するまで、**通話への応答** (Answer call) ボタンと**通話の終了** (End call) ボタンを 8 秒間長押しします。

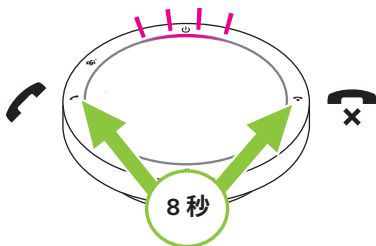

## 6. アプリケーションと ファームウェアの アップデート

### 6.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct は、Jabra デバイスの最適な機能をサポートおよび管理し、有効にするためのデスクトップアプリケーションです。



無料の最新バージョンを [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)  
からダウンロードします

## 6.2 ファームウェアの更新

---

ファームウェアのアップデートによって、パフォーマンスが向上し、Jabra 機器に新機能を追加できます。ファームウェアアップデートが利用可能な場合は、Jabra Direct から通知されます。

USB ケーブルを使ってコンピュータに Jabra Speak2 40 を接続します。

# 7. サポート

## 7.1 よくある質問 (FAQ) と技術仕様書

---

よくある質問、認定、技術仕様書については、[jabra.com/support](https://jabra.com/support) をご覧ください。

## 7.2 Jabra 機器の取り扱い方法

---

- Jabra Speak2 40 は屋内の使用のみに適しています。
- 極端な温度 (45°C を超える、または -20°C 未満) での保管は避けてください。
- 極端な温度 (45°C を超える、または 0°C 未満) での操作は避けてください。
- スピーカーフォンを雨にさらさないでください。スピーカーフォンを液体に浸さないでください。
- シールやラベルでスピーカーのメッシュとボタンを覆わないでください。

## 7.3 Jabra 機器のクリーニングの方法

---

ご利用の製品は、次の衛生面でのベストプラクティスに従って清潔に保ってください。

1. 食器用洗剤と水で布を湿らせてから、水がしたたり落ちないように固く絞ります。食器用洗剤と水のみを使用し、強い洗剤は使用しないでください。
2. 製品を優しくふき、表面に洗剤の泡が残らないようにします。
3. 製品を 1 分以上放置します。
4. 仕上げ洗いとして、水のみでわずかに湿らせた布で表面をふきます。
5. そして、乾かします。
6. 製品を使用しないときは、汚れた面との接触を避けて清潔に保ち、キャリーポーチに保管します。