

# Jabra GN9120 Duo Flex NC Microphone

## Hoe verbind ik mijn Jabra GN9120 EHS / GN9125 EHS met Aastra Open Phone 63 en 65

### Vereisten:

Jabra GN9120 EHS of Jabra GN9125 EHS + Jabra 8800-00-93 + Aastra AZ – adapter

Jabra GN9120 Standard of Jabra GN9125 Standard

In combinatie met een van de volgende telefoons:

- Open Phone 63 / 65

### Systeem:

- Open Com 100 vanaf EHS 5.2
- Open Com 1000 vanaf EHS 3.2

### Aansluiting:


1. Sluit de meegeleverde de RJ10 naar RJ10 4-pins kabel aan op de met een "telefoon"-symbool gemarkeerde aansluiting op het basisstation van de Jabra GN9120 en het andere uiteinde op de "handset"-aansluiting van de AZ-adapter.
2. Steek nu de 8-pins RJ45-plug van de Jabra 8800-00-93-verbindingkabel in de "AUX"-poort van het basisstation van de Jabra GN 9120.
3. Steek de busaansluiting in de met een "bel"-symbool gemarkeerde aansluiting van de AZ-adapter en steek de 6-pins modulaire plug in de "second handset" (tweede handset)-aansluiting van de AZ-adapter.

## EHS-instelling:

De Jabra GN912x moet RHL EHS ondersteunen en er op zijn ingesteld.

Ga voor controle van de EHS-stand als volgt te werk:

1. Plaats de headset op het basisstation.
2. Druk 6 seconden tegelijkertijd op de PLUS- en MIN-toetsen totdat het indicatielampje op de headset begint te knipperen.
3. Het basisstation zal nu de huidig geïnstalleerde EHS tonen. Het indicatielampje geeft "MSH" aan, het pulserende lampje geeft "RHL" aan, het MUTE-lampje "DHSG" en de batterij geven "AEI" aan.

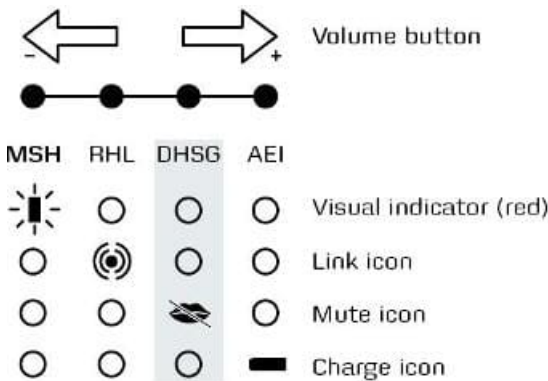

Met de PLUS- en MIN-toetsen kunt u nu tussen de verschillende EHS-types wisselen.

Ter bevestiging dat EHS met succes geïnstalleerd is, schakelt het basisstation na ongeveer 10 seconden automatisch terug naar de laadmodus.

## Instellen basisstation:

De adjustment controller (kleine wielletje) op het basisstation moet op "A" staan ingesteld.



### Instellen microfoonvolume:

Plaats een oproep met de headset. U moet nu tegelijkertijd de PLUS- en MIN-toetsen op de headset indrukken. Dit produceert onmiddellijk een signaal.



U kunt nu het microfoonvolume met PLUS harder of met MIN zachter zetten.

Ter bevestiging klinkt na 15 seconden op de achtergrond een lage toon. Dan worden de instellingen automatisch opgeslagen.

### Telefoon instellen

In de telefoon moet u in opties "REMOTE HEADSET" (HEADSET OP AFSTAND) activeren.

>Menu > Settings (Instellingen) > Peripherals (Randapparatuur) > Add.  
phone selection (Keuze telefoon toevoegen) > REMOTE HEADSET  
(HEADSET OP AFSTAND)  
(nieuwe instelling op de telefoon: DECT HEADSET)