

Jabra GN9120 Micro Boom

Hoe verbind ik mijn Jabra GN9120 EHS / GN9125 EHS met Alcatel IP Touch 4028 EE, 4038 EE, 4068 EE

Vereisten:

Jabra GN9120 EHS + Jabra LINK 14201-20

Jabra GN9125 EHS + Jabra LINK 14201-20

In combinatie met een van de volgende Avaya-telefoons:

- IP 2410
- IP 5410
- IP 6416D+M/ 6424D+M

Aansluiting:

1. Steek de RJ10 naar RJ10-verbindingkabel met de GN912x in de met "phone" (telefoon) gemarkeerde aansluiting op het basisstation van uw GN912x en het andere uiteinde in de met een "phone" symbool gemarkeerde aansluiting op de EHS-adapter
2. Steek nu het uiteinde van de "rood" gemarkeerde RJ45 naar RJ45-verbindingkabel (EHS-adapter) met de "AUX" gemarkeerde aansluiting van de EHS-adapter en de "AUX"-aansluiting van het basisstation van uw GN912x.
3. Steek nu de witte met een "D" gemarkeerde RJ10 naar RJ10-verbindingkabel in de "headset/handset"-aansluiting van de EHS-adapter en op de "headset"-aansluiting van uw telefoon.
4. Sluit de kiestoonsensor aan op de EHS-adapter en bevestig hem in het midden van de luidspreker van uw telefoon.




EHS-instelling:

De Jabra GN12x moet DHSG EHS ondersteunen en er op zijn ingesteld.

Voor controle of instelling gaat u als volgt te werk.

1. Plaats de headset op het basisstation.
2. Druk vervolgens 6 seconden tegelijkertijd op de PLUS- en MIN-toetsen totdat het indicatielampje op de headset begint te knipperen.
3. Het basisstation zal nu de huidig geïnstalleerde EHS tonen. Het indicatielampje geeft "MSH" aan, het pulserende lampje geeft "RHL" aan, het MUTE-lampje "DHSG" en de batterij geven "AEI" aan.

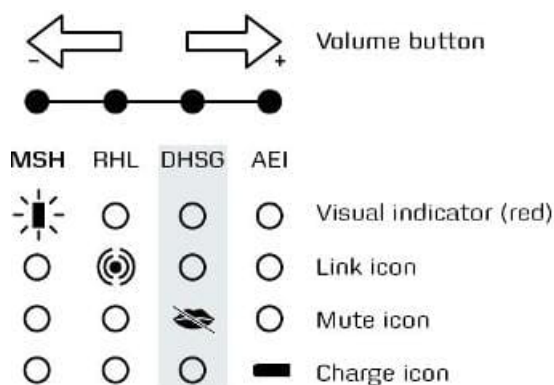

4. Met de PLUS- en MIN-toetsen kunt u nu tussen de verschillende EHS-types wisselen.
5. Ter bevestiging dat EHS met succes geïnstalleerd is, schakelt de headset na ongeveer 10 seconden terug naar de laadstand.

Instellen basisstation:

De adjustment controller (kleine wieltje) op het basisstation moet op "A" staan ingesteld.



Instellen microfoonvolume:

1. Plaats een oproep met de headset.
2. U moet nu tegelijkertijd de PLUS- en MIN-toetsen op de headset indrukken. Dit produceert onmiddellijk een signaal.



3. U kunt nu het volume met PLUS harder of met MIN zachter zetten.
4. Ter bevestiging hoort u na ongeveer 10 seconden een lage toon op de achtergrond in de headset. Dan worden de instellingen opgeslagen.