

Jabra Pro 920 Mono

Avaya 1400, 9400 veya 9500 serisi bir masaüstü telefonu kullanırken kulaklığımdaki uğultu sesini nasıl önleyebilirim?


Jabra Pro 920, Jabra Pro 9450 veya Jabra Motion Office gibi masaüstü telefon arabirimi bulunan bir Jabra kablosuz kulaklık, Avaya 1400, 9400 veya 9500 serisi bir masaüstü telefona bağlanıp kullanıldığında uğultu sesi duyulabilir. Uğultu sesinin seviyesi, masaüstü telefonda ve kablosuz Jabra kulaklıkta ayarlı hoparlörün ses seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Uğultu sesini önlemek için kablosuz Jabra kulaklığı Avaya 1400, 9400 veya 9500 serisi masaüstü telefona ahize bağlantı noktası üzerinden farklı yöntemlerle bağlayabilirsiniz.

Avaya ahize bağlantı noktasını kullanarak temel ses bağlantısı

Bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın*:

1. Avaya ahize kablosunu masaüstü telefonun ahize bağlantı noktasından ayırın.
2. Avaya ahize kablosunu Jabra dock ünitesinin ahize bağlantı noktasına bağlayın.
3. Ürünle gelen Jabra telefon kablosunu, dock ünitesinde bulunan hat bağlantı noktasına ve Avaya masaüstü telefonun ahize bağlantı noktasına bağlayın.

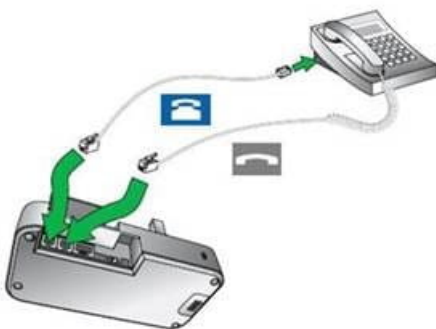

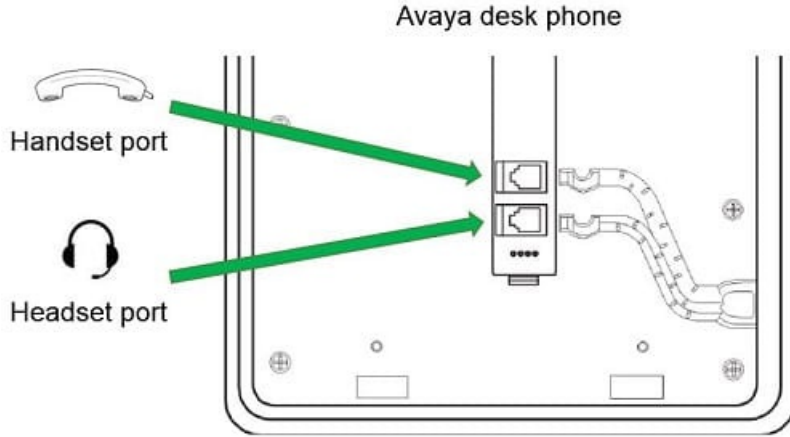

Aramaları cevaplamak/sonlandırmak için*:

- Cevaplama: Kulaklığı takın, masaüstü telefonun ahizesini kaldırın ve arama sırasında masaüstü telefonun yanına bırakın.
- Sonlandırma: Ahizeyi masaüstü telefonların üzerindeki ahize bölümüne yerleştirin.



*Jabra dock ünitesinin **Open desk phone line when undocked** (Kulaklık dock ünitesinden alındığında masaüstü telefon hattını aç) ayarının “on” (açık) konumunda olduğundan emin olun. Bu sayede, masaüstü telefonun ahizesi kaldırıldığı zaman kulaklık ve dock ünitesi arasında aktif bir bağlantı olur. Eğer kulaklığı dock ünitesinden aldığınızda bağlantının aktif olmadığını fark ederseniz, bağlantıyı yeniden aktif hâle getirmek için kulaklıktaki veya dock ünitesindeki (ürüne bağlıdır) **Çok fonksiyonlu**(Multifunction) düğmeye (cevaplama/sonlandırma düğmesi) basın.

Jabra GN1000 uzaktan ahize kaldırmak ve Avaya ahize bağlantı noktasını kullanarak uzaktan arama kontrolü

Bağlamak* için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Avaya ahize kablosunu masaüstü telefonun ahize bağlantı

- noktasından ayırın.
2. Avaya ahize kablosunu Jabra dock ünitesinin ahize bağlantı noktasına bağlayın.
 3. Ürünle gelen Jabra telefon kablosunu, dock ünitesinde bulunan hat bağlantı noktasına ve Avaya masaüstü telefonun ahize bağlantı noktasına bağlayın.
 4. Jabra GN1000'i Avaya ahizesinin altına Jabra GN1000 kurulum rehberinde açıklandığı gibi monte edin.
 5. Jabra GN1000 kablosunu Jabra dock ünitesinin AUX bağlantı noktasına bağlayın*.

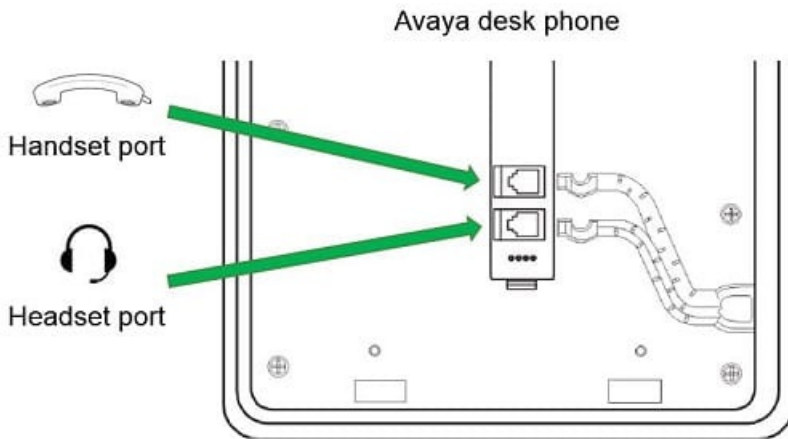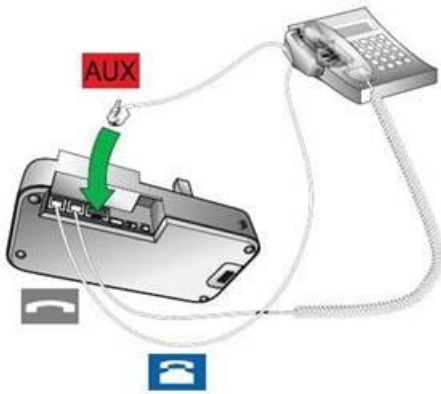

Aramaları cevaplamak/sonlandırmak için*:

- Cevaplama: Kulaklığı baz ünitesinden çıkarın. Bunun yerine, kulaklık kafanızdayken kulaklıktaki veya baz ünitesindeki (ürüne bağlıdır) **Çok**

fonksiyonlu(Multifunction) düğmeye de (cevaplama/sonlandırma düğmesi) basabilirsiniz.

- Sonlandırma: Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine oturtun. Bunun yerine, kulaklıktaki veya baz ünitesindeki (ürüne bağlıdır) **Çok fonksiyonlu**(Multifunction) düğmeye de (cevaplama/sonlandırma düğmesi) basabilirsiniz.

*Jabra dock ünitesindeki **Elektronik ahize kaldırııcı** (Electronic hook lifter) uzaktan arama kontrolü ayarında Jabra GN1000'in seçili olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgiyi ilgili Jabra kulaklığın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Ürününüzün kullanım kılavuzunu arayıp bulmak için [Jabra Destek](#)'i ziyaret edin.